


# Проматик 820

Клапан управления

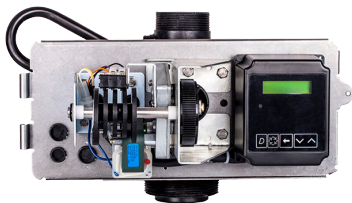

Клапан управления из пластика повышенной производительности эффективно работает с корпусами диаметром до 48 дюймов для фильтров и до 63 дюймов для умягчителей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

---

- ▶ Объединение до четырех фильтров в одну систему при использовании расширенного контроллера.
  - ▶ Пять различных режимов работы.
  - ▶ Полностью программируемые стадии регенерации.
  - ▶ Три варианта контроллеров на выбор.
  - ▶ Проверенная временем гидравлически сбалансированная конструкция плунжера из латуни покрытой тефлоновым напылением.
  - ▶ Коррозионностойкий и легкий корпус из высокопрочного пластика.
  - ▶ Работа со счетчиками воды любого другого производителя.
  - ▶ Благодаря оптимальным гидравлическим характеристикам клапан эффективно работает с корпусами диаметром до 63 дюймов.
- 
- ▶ Электромеханическое управление
  - ▶ Перекрытие потока воды через клапан во время регенерации

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА

Номинальный сервисный поток*	ВК***: 30,6 м <sup>3</sup> /ч БК****: 32,7 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный сервисный поток**	ВК***: 38,2 м <sup>3</sup> /ч БК****: 39,3 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный поток на обратную промывку**	ВК***: 30,6 м <sup>3</sup> /ч БК****: 32,7 м <sup>3</sup> /ч
Рекомендованное рабочее давление	1,4 – 6,0 бар
Максимальное входное давление	8,6 бар
Гидростатическое испытательное давление	20 бар
Температура окружающей среды	0 – 52 °С
Температура воды	1 – 43 °С

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение трансформатора	220 В пер. ток.
Частота входного напряжения	50–60 Гц
Выходное напряжение трансформатора	24 В пер. ток.*****
Входное напряжение мотора	24 В пер. ток.*****
Входное напряжение контроллера	24 В пер. ток.*****
Макс. потребление мощности контроллером	60 Вт
Класс защиты	IP 22

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

Умягчение	24"-63"
Фильтрация	24"-48"

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота	255 мм
Ширина	490 мм
Глубина	420 мм

## МАТЕРИАЛЫ

Корпус клапана	РРО
Резиновые уплотнения	EP/EPDM

## ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Резьбовое соединение с корпусом фильтра	4"
Вход/выход	2 1/2"
Водоподъемная труба	2 1/2"
Дренажная линия	2"
Солевая линия	1"

\* при перепаде давления 1 бар

\*\* при перепаде давления 1,7 бара

\*\*\* верхнее крепление

\*\*\*\* боковое крепление

\*\*\*\*\* в модификациях с контроллером МТ питание 220 В пер. ток.



[support@promatica.ru](mailto:support@promatica.ru) | [promatica.ru](http://promatica.ru)

© Проматика. Все права защищены.